DATENBLATT

LOUNGER Medium 17m²

Maße

Länge	414 cm
Tiefe	414 cm
Höhe	335 cm
Durchgangs-höhe	240 cm

Seitenwände

Maße
Seitenwand

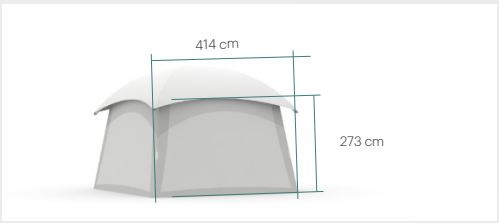

Seitenwand Blickdicht

Seitenwand Transparent

PLANE

Hersteller	Airtex white®	**Hersteller-Bez.**	Stam 6002®	**Hersteller-Bez.**	Transparant
Gewicht	350 gr./m²	**Gewicht**	630 gr./m²	**Gewicht**	660 gr./m²
Verstärkung	PVC	**Verstärkung**	Stam 6002®	**Verstärkung**	PVC
Zulassungs-Norm	California T19 M2/B1	**Zulassungs-Norm**	California T19 M2/B1	**Zulassungs-Norm**	California T19 M2/B1
	-20 0C / +70 0C		-30 0C / +70 0C		-20 0C / +70 0C

GERÜST

Rohre	Ø90 mm/ Ø70 mm 6082T6 Alu
Verbinder	Stahl verzinkt
Drahtseil	Edelstahl 316

Crossover Zelte Deutschland

DATENBLATT

LOUNGER Medium 17m²

Innenmaße

Diagonale Ansicht

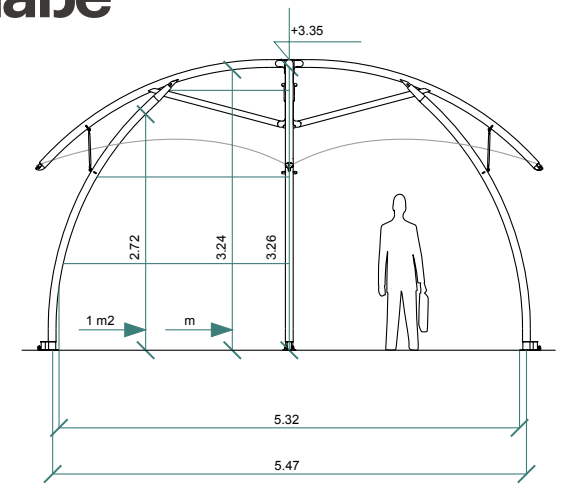



Regenrinne

Rine Dach/Dach

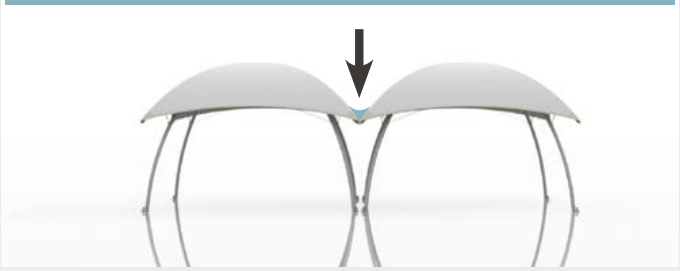

Verbindung Lounger Medium mit Lounger Medium

Rinne Seite/Seite

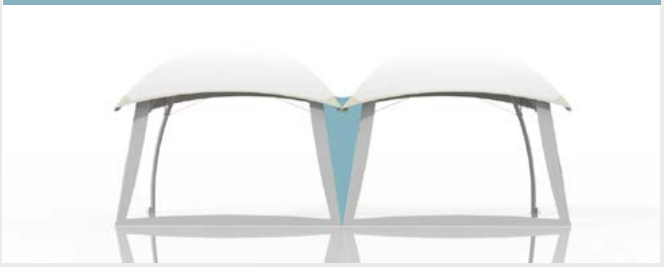

Verbindung Lounger Medium mit Lounger Large

Transport Maße & Gewicht

STANDARD
1 MOX MIT

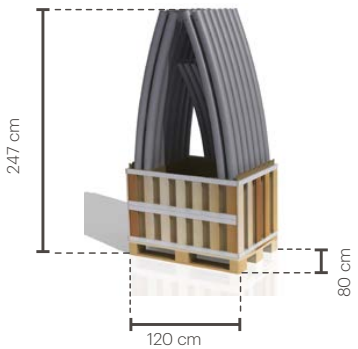

	CM	KG
Verpackung Gerüst standard (inkl. Transportbox)	310 x 104 x 76 cm	112,0 Kilo
Plane in Airtex	60 x 70 x 10 cm	8,6 Kilo
Seitenwand in Airtex	54 x 40 x 10 cm	6,2 Kilo
Seitenwand mit Fenster in Airtex	40 x 50 x 10 cm	7,4 Kilo
Verbindungsrinne M in Airtex	30 x 20 x 5 cm	1,6 Kilo
Verbindungsrinne M/L in Airtex	30 x 20 x 5 cm	0,6 Kilo
Erdanker	77 x 2,5 Ø cm	5,0 Kilo
Ballastplatte	49 x 49 x 1 cm	10,0 kilo
	120 x 104 x 76 cm	± 52,0 Kilo

DATENBLATT

LOUNGER Medium 17m²

Hängepunkte

M10 Schraubgewinde

Tragkraft bis 25 Kg je Gewindeaufnahme

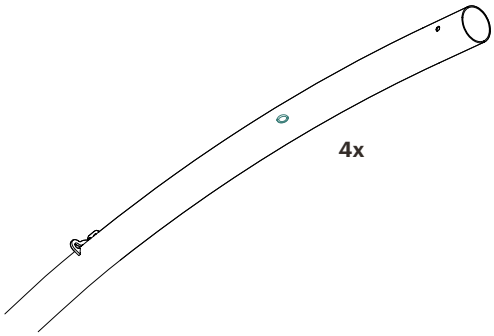

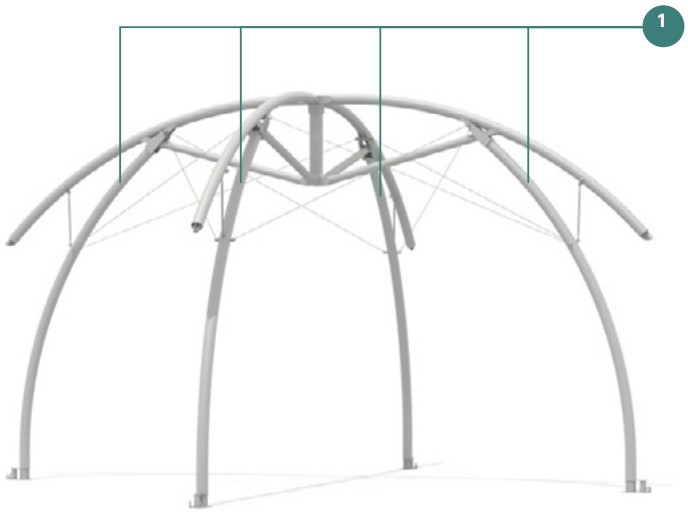

Licht Ton TV's Heizung

Verankerung

Verankerung

OPTION 1 | Erdanker

Ø2,5x77 cm

3,8 kg (pro Stück)

für weichen Untergrund





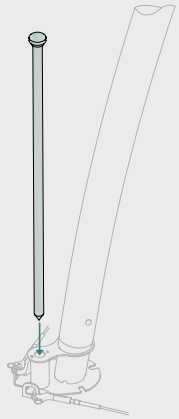

OPTION 2 | Asphaltschrauben M12

Ø1,2x9 cm

0,1 kg (pro Stück)

für harten Untergrund



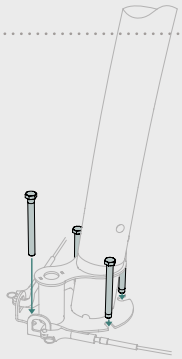

DATENBLATT

LOUNGER Medium 17 m²

Ballastierung

Ballstierung

Ballastrahmen (4 Stück)

Wenn eine Verankerung nicht möglich ist

CM 49x49x1 cm

KG 10 kg (pro Stück)

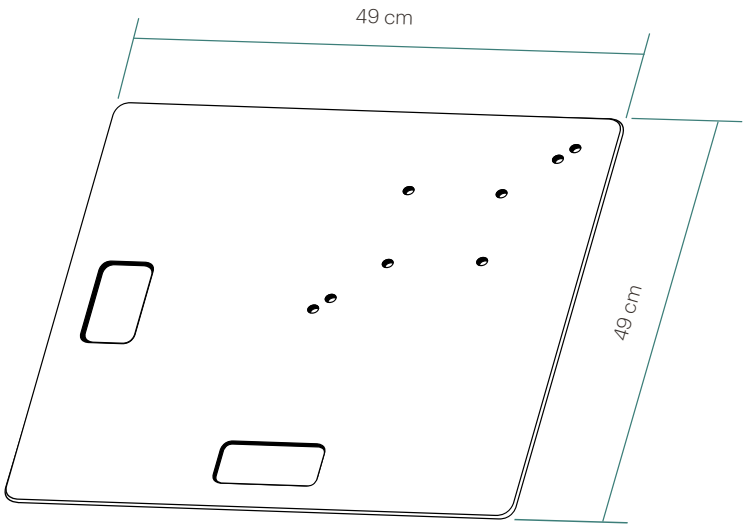

4x

Belastungsanforderungen

Gewicht je Windlast

	max. Windstärke nach europäischen Standard	max. Windstärke nach europäischen Standard	max. Windstärke nach europäischen Standard	max. Belastung nach europäischen Standard
Crossover L	78,8 km/u	21,9 m/s	42,5 knots	425 kg

Gewicht je Windlast

	40 km/u	50 km/u	60 km/u	70 km/u	80 km/u	90 km/u	100 km/u
Belastung	110 kg	171 kg	246 kg	335 kg	438 kg	- kg	- kg

Angaben pro Fuß.

Basierend auf: Spitzenwindgeschwindigkeit, gemessen am höchsten Punkt des Bauwerks! Alle Seitenteile geschlossen! Ballastsystem verwendet!